



형틀목공의 안전보건

- 시스템 서포트 설치 · 해체



건설업 | 2010-S-874

주요 위험 요인

☑ 떨어짐



☑ 부딪침



☑ 걸려 넘어짐




안전보건 준수사항

- 비계의 조립 · 해체 범위 및 절차, 안전수칙을 숙지한다.
- 안전모, 안전화, 안전대, 보안경을 착용한다.
- 작업 전 · 후 스트레칭을 한다.
- 작업 시작 전 위험요소를 지적확인 한다.
- 관계근로자 외의 출입을 통제한다.
- 작업 후엔 주변을 청소, 정리정돈한다.

작업안전수칙

- 관리감독자의 지휘를 받으며 상 · 하 동시작업 땀 상호 긴밀히 연락한다.
- 재료나 공구를 오르내릴땐 포대나 로프를 이용한다.
- 변형, 부식 또는 심하게 손상된 재료는 사용하지 않는다.
- 설치높이가 단변길이의 3배를 초과하면 주변 구조물에 지지한다.
- 잭 베이스 길이는 60cm 이내, 수직재 물림부 겹침은 15cm 이상으로 조립한다.
- 횡 변위 억제를 위한 가새를 설치한다.
- 콘크리트 타설, 지반다짐 등 지주 침하방지조치를 한다.

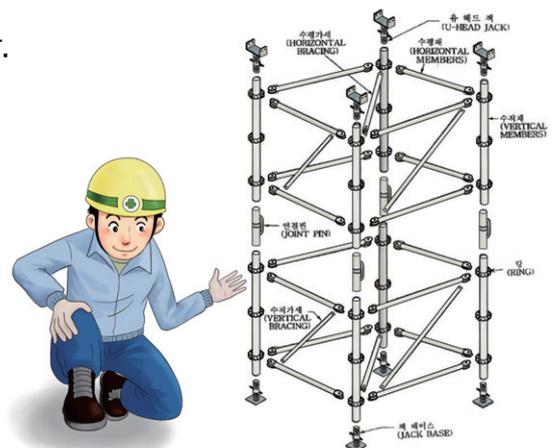



앗! 나에게도 이런 일이~ 비계를 기어오르다 떨어짐

