



형틀목공의 안전보건

- 거푸집 조립 · 해체



건설업 | 2010-S-860


주요 위험 요인




떨어짐



날아와 맞음

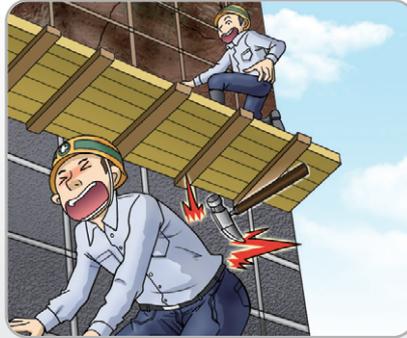

걸려 넘어짐

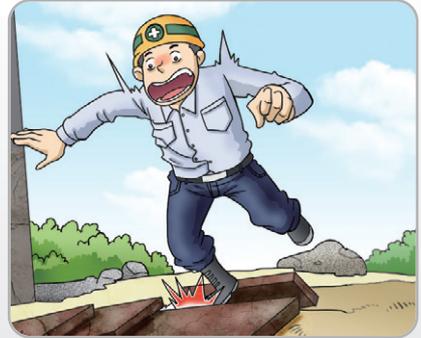


작업 전, 꼭 확인하세요

- 작업 내용을 숙지한다.
- 작업발판, 안전난간, 추락방지망 상태를 확인한다.
- 걸려 넘어지지 않도록 가설통로를 정리한다.
- 안전모, 안전화, 안전대, 보안경을 착용한다.
- 강풍 · 폭우 · 폭설 등 악천후엔 작업하지 않는다.

작업 중, 반드시 지키세요

- 조립 · 해체시 작업순서를 준수한다.
- 보 거푸집 상부에서 작업 시, 안전대를 체결하고 작업한다.
- 가조립된 보판, 슬라브판은 탈락되지 않도록 견고히 고정한다.
- 천정, 벽체 거푸집 해체 시 받침대로 지지한 상태에서 해체한다.
- 자재 적재 시 무너지지 않도록 안전하게 적재하고, 즉시 정리정돈한다.

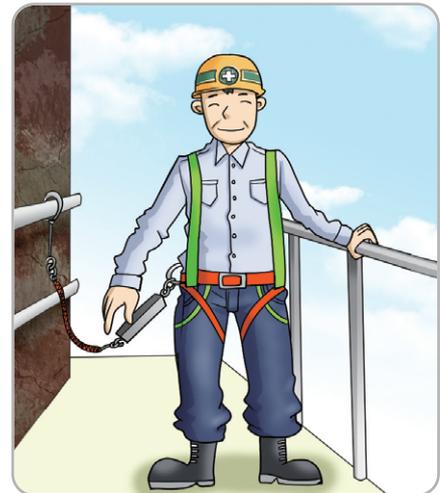

한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

032-5100-500
www.kosha.or.kr

당신에게도 일어날 수 있는 일

