



제 원 표 (JINWOO 450S)

구 분	단위	진우고소작업차 (JW450S)	비고
장착차량	TON	대우 5톤 단축 이상	
작업하중	화 물 Kg	400	사람2인포함
차량	전 장	mm	7,800
	전 고	mm	3,920
	전 폭	mm	2,495
작업범위	높 이	m	45.5
	작업반경	m/kg	22/400 ~ 25/100
탑승함	구 분	기 본	OPT
	크 기(mm)	500*1,830*1,100	540*1,600*1,000
	확장시(mm)	1,030*3,230*1,100	990*3,000*1,000
	회전각도	도	±720
봄	형 식	16각봄	
	봄단수	연동 9단	
	인출방식	유압실린더, 체인	
턴테이블회전	형 식	유압 감속기	
	회전각도	도	350 (유한)
유압펌프구동방식	엔 진	P.T.O	
아웃트리거	폭	mm	전후 : 6,900 좌우:F -6,800 R -6,640
	인출방식		유압실린더, 와이어
	형식		X - A Type
밸브조작	방식		레버식
	리모컨 컨트롤		무선-기본
기타			


JINWOO 450S 작업반경도

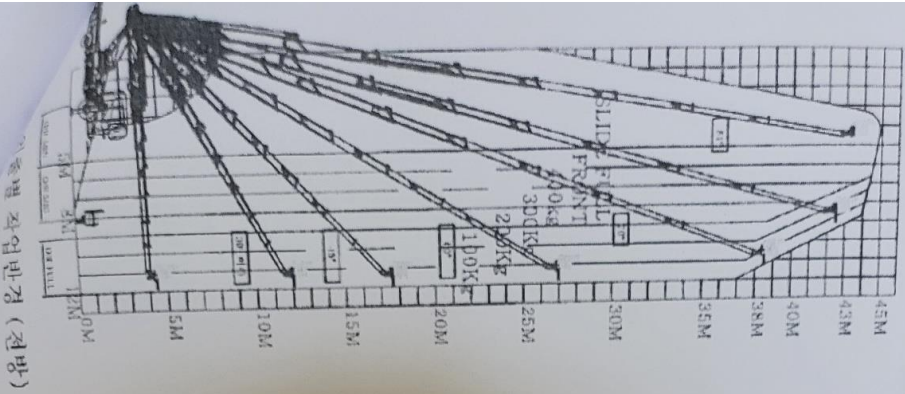

▶슬라이드 인출별 작업반경 (전방)

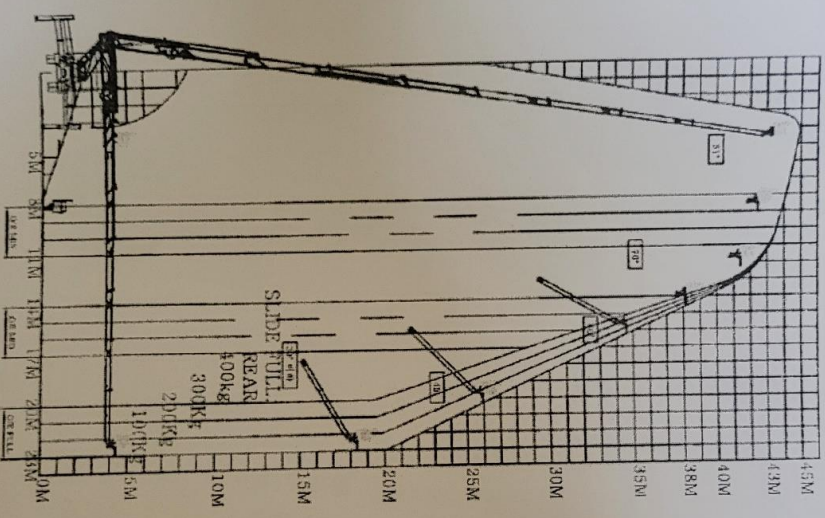

▶슬라이드 인출별 작업반경 (후방)

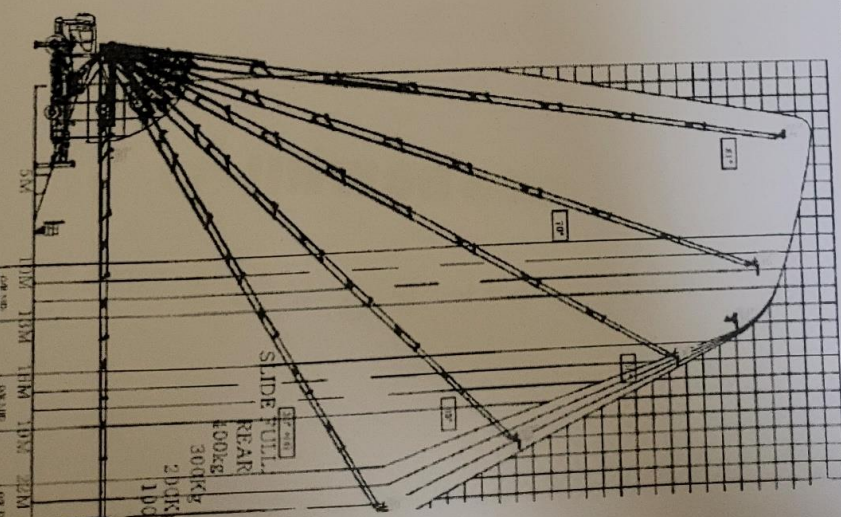

▶슬라이드 인출별 작업반경 (후방)