



도장작업자의 안전보건

- 밀폐공간작업



제조업 | 2010-S-892

주요 위험 요인


✓ 화학물질 중독



✓ 질식



✓ 화재

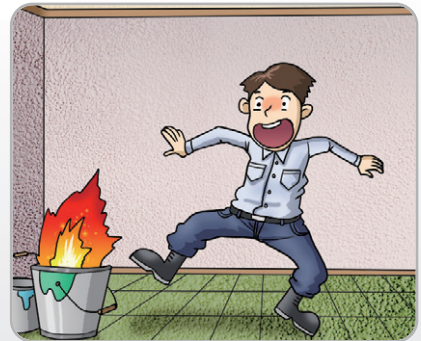

작업 전, 꼭 확인하세요

- 작업안전수칙, 물질의 유해성과 응급처치 요령을 숙지한다.
- 작업 허가를 받고, 출입자 현황을 확인한다.
- 송기마스크 등 적절한 호흡용 보호구와 보안경, 보호장갑을 착용한다.
- 산소 및 가연성 가스 농도를 측정하고 환기장치를 가동한다.
- 비상통로를 확인한다.

작업 중, 반드시 지키세요

- 출입구에 작업허가서와 출입자 현황을 게시한다.
- 작업 중에도 산소 및 가연성 가스를 측정하고 계속해서 환기 장치를 가동한다.
- 수시로 작업장 주변을 정리정돈한다.
- 화기사용을 금지하나 부득이 사용 시, 사전 승인을 받는다.
- 도장기기는 정전기 방지를 위해 접지한다.



한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

032-5100-500
www.kosha.or.kr



환기가 필요해

